



ferroli

# Caldera Fortuna

⊕ Mayor evolución, más confort



# Ferrolì

**¡Seguinos en nuestras redes sociales  
y entérate las últimas novedades!**



@ferroliargentina



/ferroliargentina



/ferroliargentina

# ¡Llegó FORTUNA a la Argentina!

La Caldera mural de Ferrolí para el mercado internacional, en versiones de doble servicio o solo calefacción de combustión con cámara cerrada o abierta.






## CARACTERÍSTICAS


- Diseño clásico europeo.
- Amplia gama de modelos. 20, 24, 32 y 40 Kw.
- Potencia auto-adaptativa, la caldera evalúa el tamaño del sistema de calefacción, confiriendo menor consumo de gas y mayor confort.
- Anti-Bloqueo: cada 24 hs de inactividad en el sistema de calefacción, la bomba se activa 30 seg.
- Compatible con termostato ROMEO y CONNECT wi fi, protocolo Open Therm.
- Protección contra heladas que garantiza un funcionamiento seguro de la caldera cuando la temperatura desciende a menos de 5°C.
- Aprobadas para Gas natural y Gas Licuado.

- 1 Intercambiador primario de cobre sin costuras ni soldaduras.
- 2 Válvula de gas -FERROLI-
- 3 El software registra los últimos 10 fallos facilitando al service un diagnóstico preciso.
- 4 Los modelos doble servicio son Monotermicos, disponen de un intercambiador de placas de acero inox. que permite un mejor rendimiento en regiones de agua sanitaria no optima.
- 5 Bomba de 3 velocidades -FERROLI-
- 6 Los modelos solo calefacción (HF), vienen provistos de serie con válvula de 3 vías y sonda de temperatura para la conexión a un acumulador.
- 7 Vaso de expansión lateral de fácil acceso (F20 y F24)




## FUNCIONES PRINCIPALES


- |   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <br>Rutina anti-bloqueo<br>Protección de la bomba | <br>Doble nivel de protección<br>contra heladas | <br>Regulación de potencia<br>de encendido. | <br>Regulación de ascenso de temperatura<br>THERMAL SHOCK PROTECTION | <br>Protección IP IPX5D. |
|---|--|--|---|---|

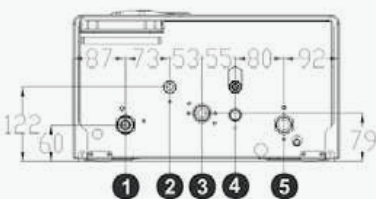

F 20 y F 24



F 20+ y F 32



F 40

- 1 Mando CC 3/4"
- 2 Salida ACS 1/2"
- 3 Entrada de GAS 1/2" con adaptador 3/4"
- 4 Entrada AS 1/2"
- 5 Retorno CC 3/4"

\*CC: circuito de calefacción  
 ACS: Agua caliente sanitaria  
 AS: Agua sanitaria



MODELO	20/24	20+/32	40
Altura mm	742	742	742
Ancho mm	440	440	500
Profundo mm	235	340	340
Peso kg	28,8	36,7	40,3

## FORTALEZAS

- Caldera mural tradicional de doble servicio F con producción instantánea para agua sanitaria mediante intercambiador de placas de acero inox.
- Display digital y manómetro frontal
- Caldera de tiro forzado en cámara cerrada y apta para conversión a cámara abierta, permitiendo prolongar el tiraje hasta 45 m eq (modelos 20-24-32) y 30 m eq (modelo 40)
- La válvula de 3 vías disponible de serie en modelos solo calefacción HF, permite la conexión al acumulador sanitario, sin necesidad de modificaciones o adaptaciones.
- Todos los modelos incluyen inyectores de GL para su transformación\*
- En FERROLI, disponemos de todos los repuestos y conductos de humos necesarios para cualquier configuración de ventilación.

\*La conversión de gas sólo debe realizarla un técnico autorizado de Ferrol

MODELO	UNIDAD DE MEDIDA	F20	F20+	F24	F32	F40	HF24	HF32	HF40
Eficiencia en gas natural	%	92,0		91,5	92,0	90,0	93,1	93	92,4
Cámara de combustión	Forzado	Cerrada/Abierta							
Potencia térmica máx.	GN	19800		24300	32100	39000	24300	32100	39000
	GL	-		25500	29500	34562	25500	29500	34562
Capacidad ACS $\Delta t = 20^{\circ}\text{C}$	GN	14,6		17,2	22,8	29	-		
	GL	-		19,1	22,9	26	-		
Temp. máx. calefacción	$^{\circ}\text{C}$	90							
Presión calefacción	Máx			3					
	Mín			0,8					
Temp. máx. ACS	$^{\circ}\text{C}$	60							
Presión ACS	Máx			8					
	Mín			0,25					
Consumo máx. de gas	GN	2,35		2,78	3,67	4,20	2,78	3,67	4,20
	GL	-		2,06	2,72	3,11	2,06	2,72	3,11
Dim. de conexión (CO - ACS - Gas- AS - CC)	Pulgada	3/4 - 1/2 - 1/2 con adaptador a 3/4 - 1/2 - 3/4							
Dimensiones	mm	742x440x235	742x440x340	742x440x235	742x440x340	742x500x340	742x440x235	742x440x344	742x500x344
Peso sin agua	Kg	28,8	36,7	28,8	36,7	40,3	28,8	36,7	40,3
Diámetro de la chimenea	mm	60/100 ; 80/125 ; 80							
Código para GN Cámara Cerrada		GCKG4KBA	GCKG4KBAP	GCKG6KBA	GCKG8KBA	GCKGAKBA	GCAY6KBA	GCAY8KBA	GCAYAKBA

\* CC: circuito de calefacción | ACS: Agua caliente sanitaria | AS: Agua sanitaria

# + ROMEO

Controlador inteligente de temperatura



**MAYOR CONFORT**



**AHORRO DE ENERGÍA**



**SIN BATERÍAS**




Aumentá el confort de tu hogar  
y ahorrá hasta un **15% más** en consumo



**SCAN:**

Registro de historial para un mejor diagnóstico.



**EFICIENCIA:**

Reduce los encendidos y apagados, confiriendo a la caldera más vida útil y garantizando una temperatura ideal y constante.



**CRONOTERMOSTATO:**

Programación semanal de horarios y temperatura.



**AHORRO ENERGÉTICO:**

Convierte la energía en calor eficiente, evitando el consumo desmedido.



**CONFORT:**

Programa tu modo confort en los horarios convenientes.



**OPENTHERM:**

Permite que la caldera y Romeo estén comunicados en tiempo real para evaluar y realizar cambios inmediatos.



**COMANDO A DISTANCIA:**

No se enchufa ni usa pilas.



Saenz Peña 1143 (1650), San Martín, Buenos Aires.

Solicita **SERVICIO TÉCNICO** a través de nuestra web:  
**[www.ferrolí.com.ar](http://www.ferrolí.com.ar)**



**Ferrolì**



# evolución en confort

Calidad italiana para el  
*calore* más verdadero